

一：双系统版本升级至纯 mango 系统版本

1. 电脑端进入 IBASSO 官方网站 <https://ibasso.cn> ，点击技术支持，固件更新，选择 DX340，下载纯 mango 固件。下载完成后拷贝到 340 的内部存储或者 SD 卡中。

2：升级步骤

第一步：进入设置，点击系统。




第二步：点击系统升级




第三步：点击右上角图标，点击本地升级



第四步：选择放置的文件路径

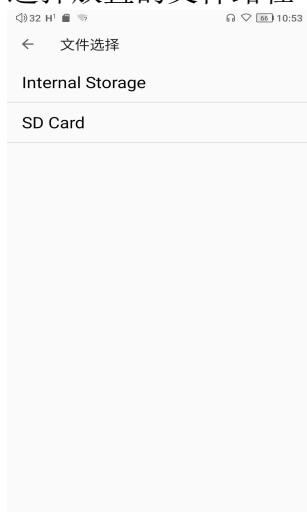

第五步：选择纯 mango 系统升级文件

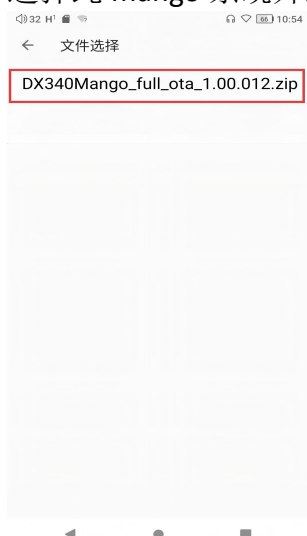

第六步：点击安装更新，等待升级完成。升级完成后会自动重启进入纯 mango 版本。



二：纯 mango 系统版本还原至双系统版本

1：电脑端进入 IBASSO 官方网站 <https://ibasso.cn> ，点击技术支持，固件更新，选择 DX340，下载需要的双系统版本固件。将下载的固件 ota 升级压缩包文件名修改为：**DX340_update.zip** 不要解压。

例如：下载版本固件 ota 升级压缩包名字为：DX340full_ota_1.08.795.zip。

需要将其修改为 **DX340_update.zip**

修改完名字后将该压缩包拷贝至 SD 卡或者内部存储中

2：还原步骤

第一步：点击右上角设置



第二步：点击高级设置



第三步：下滑最下面点击系统信息



第四步：点击系统更新



第五步：点击确定更新等待更新完成，更新完成后会自动重启进入双系统版本



三：纯 mango 系统版本崩溃如何恢复

- 1: 电脑端进入 IBASSO 官方网站 <https://ibasso.cn> ，点击技术支持，固件更新，选择 DX340，下载需要的固件版本，将 340固件 ota 升级压缩包导入到SD 卡中，纯 mango 版本文件不需要修改文件名。双系统版本 ota 升级压缩包文件名需要改为 **DX340_update.zip**
- 2: 将 340关机，无法关机时持续长按旋钮可以关机。关机后不要开机。
- 3: 先长按下一曲按钮 1s（不要松手）随后插入 USB 线，出现开机图标后松手，进入恢复模式。使用下一曲按钮或者转动旋钮选择 Apply update from SD card, 按下旋钮确定。
- 4: 选中固件 ota 升级包确定。等待升级完成。
- 5: 根据需求选择下一步，无特殊需求选中第一个立即重启确定即可。